



OKUCIA ANTYWŁAMANIOWE

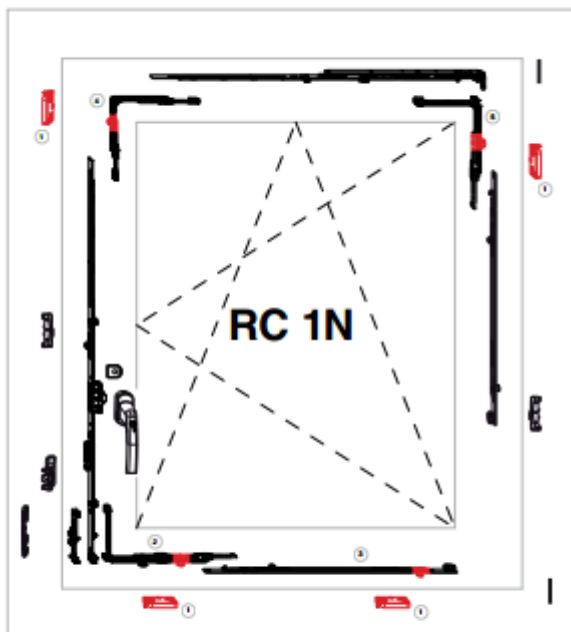

- 1 4 Zaczepty i.S.
- 2 1 Naróżnik poziomy przedłużany z 1 i.S.
- 3 2 Zamknięcie środkowe przedłużane 1280 z 1 i.S.
- 4 1 Naróżnik z 1 i.S.
- 5 1 Naróżnik pionowy przedłużany z mit 1 i.S.

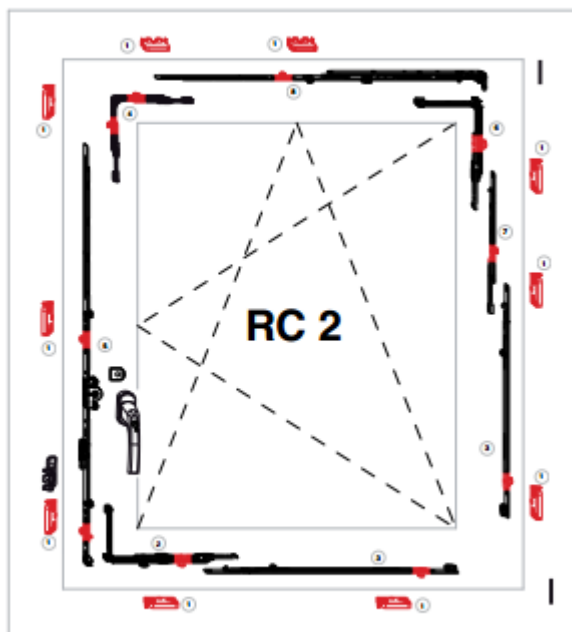


- 1 10 Zaczeptów i.S.
- 2 1 Naróżnik poziomy przedłużany z 1 i.S.
- 3 1 Zamknięcie środkowe przedłużane 1280 z 1 i.S.
- 4 1 Naróżnik z 2 i.S.
- 5 1 Zasuwnica EH fix i.S.
- 6 1 Naróżnik pionowy przedłużany z 1 i.S.
- 7 1 Przedłużka 235 z 1 i.S.
- 8 1 Nożyca i.S.

Ilość punktów ryglujących zależna od wielkości okna

Zabezpieczenia wg Norm PN - EN 1627-30

Elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo zaznaczone na czerwono!

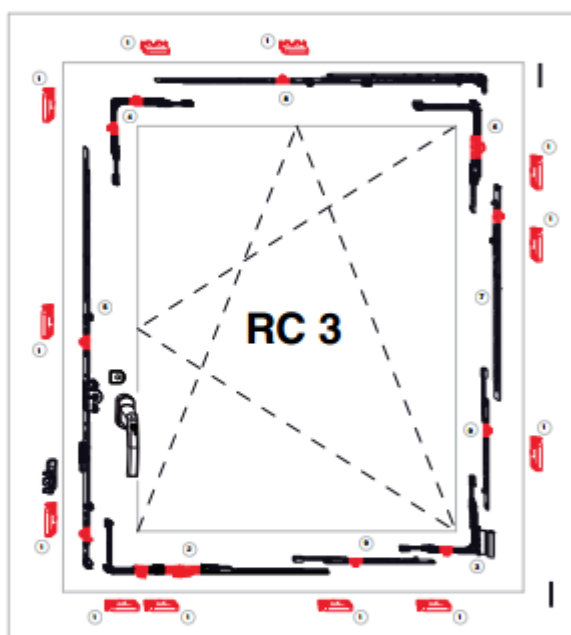

- | | |
|---|---|
| 1 12 Zaczepów i.S. | 6 1 Narożnik poziomy przedłużany z 1 i.S. |
| 2 1 Narożnik poziomy do łukowych przedłużany z 1 i.S. | 7 1 Przedłużka B-TV z 1 i.S. |
| 3 1 Zawias dolny skrzydła i.S. | 8 1 Nożyca i.S. |
| 4 1 Narożnik z 2 i.S. | 9 2 Przedłużka 235 z 1 i.S. |
| 5 1 Zasuwica EH fix i.S. | |

Ilość punktów ryglujących zależna od wielkości okna